Pengisi FiberCell Semi-Otomatis 2-Baris

PENGISI FIBERCELL SEMI-OTOMATIS 2-BARIS

Fitur Utama:

Pengisi FiberCell semi-otomatis kami sangat ideal untuk pembibitan berskala kecil. Mesin ini dirancang untuk operasi yang efisien dengan waktu henti yang rendah dan tumpahan gambut yang minimal, terutama saat digunakan dengan stek halus.

Mesin pengisi FiberCell semi-otomatis kami tersedia dalam berbagai konfigurasi untuk disesuaikan dengan jenis wadah dan output produksi dari pembibitan.

Pengisi FiberCell semi-otomatis ini berukuran kompak dan mengedepankan kesederhanaan dalam pemasangan, pengaturan, pengoperasian, dan perawatan. Mesin ini dirancang untuk memberikan kinerja akurat dari tahun ke tahun!

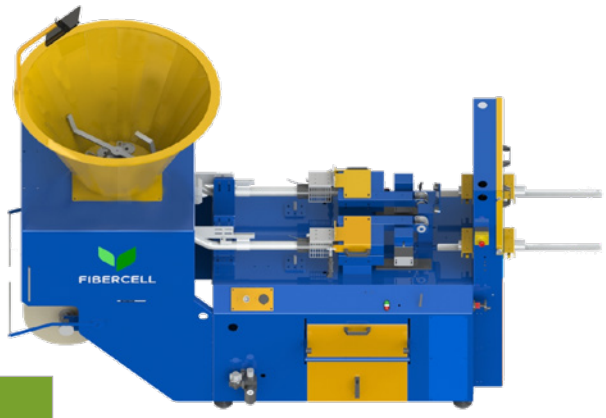

DATA TEKNIS	
Spesifikasi	Pengisi Semi-Otomatis 2-Baris
Dimensi (P x L x T), mm	2830x1150x2500
Berat (kg)	1000 kg
Capacity	Hingga 18 000 sel/jam
Ukuran material FiberCell (diameter - panjang), mm	Baris 1: Ø15-80mm Baris 2: Ø15-80mm
Catu daya standar, V/Hz/Amps	3x400V - 12A
Konsumsi udara terkompresi, liter/menit	400-800l
Tekanan udara, Bar	7

BCC AB, Profilgatan 15, 261 35, Landskrona, Sweden, www. bccfibercell.com, www.bccab.com
E-mail: bcc@bccab.com, Tel: +46 418 449920